

Kompakter, leistungsstarker und wasserdichter Suchscheinwerfer mit zwei aufeinander abgestimmten Halogen-Lichtquellen. Der Lichtstrahl kann über zwei voneinander unabhängigen Schaltern den gewünschten Anforderungen angepaßt werden, wobei jedoch auch die für den Nahbereich vorgesehenen 55W mit den 100W für den Fernbereich gleichzeitig aktiviert werden können. Gehäuse, Haltegriff und Glashalterahmen aus schwarzem Kunststoff.

Glas-Streuscheibe, Reflektor aus Aluminium, hochglanzbedampft.

Elektroinstallation: Aus dem Handgriff herausgeführtes Spiralkabel, Auszugslänge ca. 3,5 m, mit Universalstecker zum Anschluß an Steckdosen oder Zigarettenanzünder.

Schutzart IP 68 nach DIN 40050

1 x Wippschalter für den Nahbereich (55W)

1 x Microschalter für den Fernbereich mit Morsefunktion (100W)

Achtung: Absicherung 15-20 A erforderlich.

Compact, high-power, water-proof search lamp with two halogen light bulbs matched to one another. The light beam can be adapted to the desired requirements with two mutually independent switches, whereby the 55W bulb for the close-in range can be switched on simultaneously with the 100W long range bulb. Housing, handle and lens retaining rim of black plastic. Glass lens, aluminium reflector with high gloss vapour coating.


Electrical connection: spiral cable leading out of handle, extended length approx. 3,5 m, with universal plug for connection to socket or cigarette lighter.


Protective system IP 68 to DIN 40050.

1 x toggle switch for close-in range (55W).

1 x microswitch for long range with Morse code function (100W).



Caution: 15-20 A fuse required.

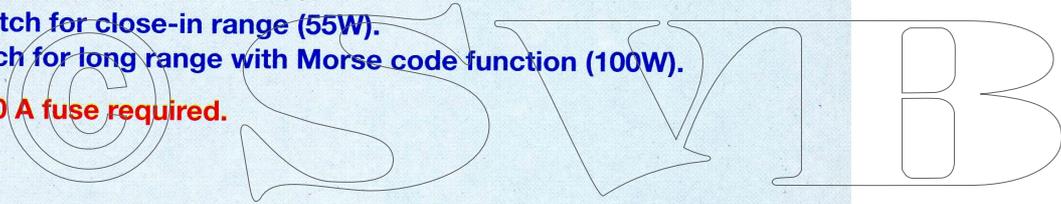

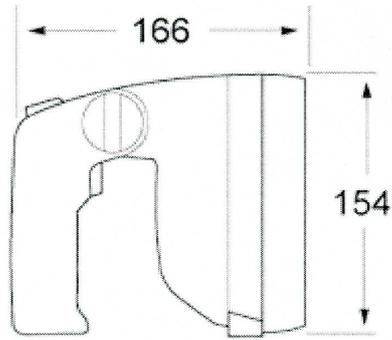

Lichtdiagramm

Illumination Distance

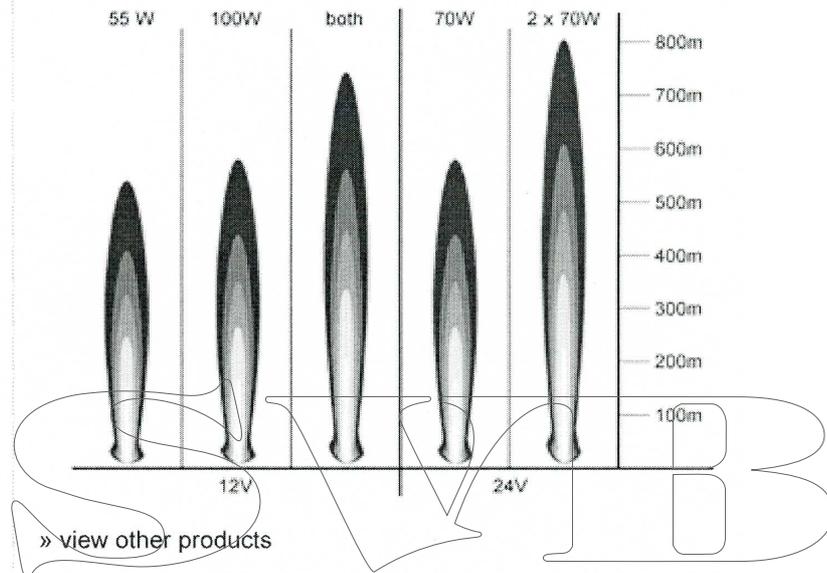

Visit www.hellamarine.com for more information about Hella marine.
Copyright 2009 Hella marine. All rights reserved.

Hand-Suchscheinwerfer

Modell: 8502

Der kompakte und leistungsstarke Hand-Suchscheinwerfer stellt ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Nachtfahrten und Anlegemanövern dar.



Features:

- Zwei Halogenlampen mit FF-Reflektoren mit separaten Schaltern
- 55W für den Nahbereich, 100W für den Fernbereich (12V Version), wahlweise 2 x 70W (24V)
- Tastschalter im Griff ermöglicht Morsefunktion
- Mit vorstehendem Halterahmen zum Schutz der Scheibe

12V

Artikelnummer:

1H3 998 502-001

24V

Artikelnummer:

1H3 998 502-011

Materialbeschreibung

Schlagzäher, UV-resistenter und formstabiler Kunststoff.
Reflektor aus Aluminium, hochglanzbedampft

Leuchtmittel

1 x 12V / 55W H3 (Nahbereich) sowie 1 x 12V / 100W H3 (Fernbereich) enthalten

Optional: 2 x 24V / 70W H3

Installation

Spiralkabel mit Stecker für Zigarettenanzünder. Auszugslänge 3,5m

Schutzart

IPX 6K

Abmessungen

© SVWIB