

PRODUKT BESCHREIBUNG

Super Cleaner ist ein hochkonzentrierter Reiniger. Entfernt effektiv Wachs, Öl und andere Verunreinigungen. Geeignet für die Verwendung mit einem Hochdruckreiniger oder manuelle Verwendung. Reinigt und entfettet ohne Farben oder Gelcoat zu beschädigen. Immer vor dem Wachsen verwenden.


- * Sehr effektives Entfetten, bei Verwendung in höherer Konzentration
- * Einfach zu verwenden.
- * Acrylglas wird nicht beschädigt
- * wird vor Anstricharbeiten oder Wachsen verwendet
- * auch geeignet für allgemeine Reinigungsarbeiten auf dem Boot, Bilgen/Maschinenräume und PKW
- * Biologisch abbaubar

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YMB820
Spezifisches Gewicht:	0.98
Volumenfestkörper:	30%
Mischungsverhältnis:	Für die normale Reinigung verwenden Sie 4-8 schwarze Kappen auf 4 Liter Wasser. Bei starker Verschmutzung - unverdünnt.
VOC:	0 g/l
Gebindegröße:	500 ml

TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

Trocknung

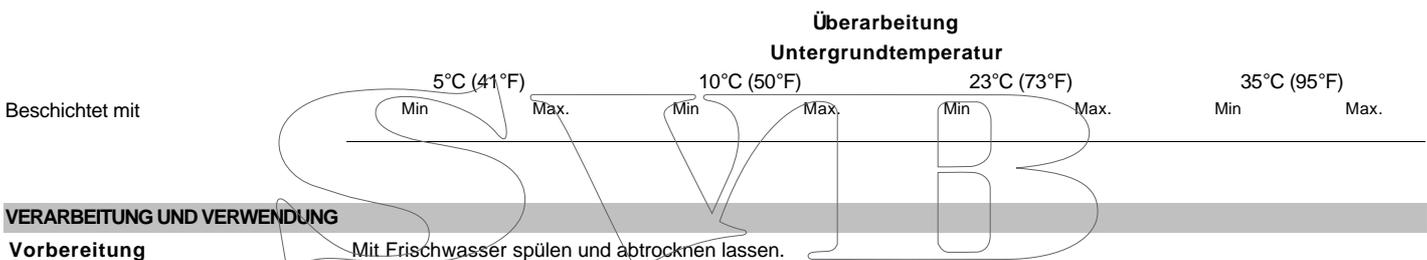

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG


Vorbereitung	Mit Frischwasser spülen und abtrocknen lassen.
Methode	Wählen Sie das passende Mischungsverhältnis. Geben Sie die erforderliche Anzahl von Verschlusskappen von Super Cleaner in Frischwasser. Geben Sie Super Cleaner auf ein feuchtes Tuch oder Schwamm und reinigen Sie die gesamte Fläche mit mäßigem Druck. Mit Frischwasser spülen.
Hinweise	Mischen - Vor Gebrauch gut schütteln.
Einige wichtige Punkte	Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen.
Kompatibilität/Untergründe	Geeignet für GFK, lackierte Flächen und Metalloberflächen.
Verarbeitungsmethoden	Pinself/Tuch/Schwamm.

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Super Cleaner zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Super Cleaner muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

 ,International, das AkzoNobel Logo, und andere erwähnte Produkte tragen das Warenzeichen von AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.



ENTSORGUNG:

Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen.

Reste von Super Cleaner sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.

SWIB