

F-connector / F-Stecker

**The professional solution for the technical correct F-connector assembly:
Die professionelle Lösung zur technisch einwandfreien F-Stecker Montage:**

- Easy and simple to assemble / Einfache und schnelle Montage
- High return loss / Hohe Rückflussdämpfung
- Waterproof due to internal O-ring / Wasserdicht durch interne Gummiring-Dichtung
- Optimised corrosion prevention due to special surface treating / Optimaler Korrosionsschutz durch entsprechende Oberflächenverarbeitung
- Screening according to EN 50083-2/A1 Class A / Schirmung entsprechend EN 50083-2/A1 Klasse A

Art no. / Art. Nr.	Useable for / Geeignet für	Cable Dimension / Kabelabmessungen
CFS 89-01:	SKB 89-xx	4.8 mm Dielectric diameter, 6.8 mm Jacket diameter 4.8 mm Dielektrikum, 6.8 mm Aussenmantel
CFS 95-01:	SKB 95-xx	4.9 mm Dielectric diameter, 7.0 mm Jacket diameter 4.9 mm Dielektrikum, 7.0 mm Aussenmantel

Operational data / Betriebsdaten:

Impedance / Impedanz:

75 Ω

Frequency range / Frequenzbereich:

0-2400 MHz


Screening factor / Schirmungsmass:

EN 50083-2/A1 Klasse A / Class A


Connectors / Anschlüsse:

F


CE

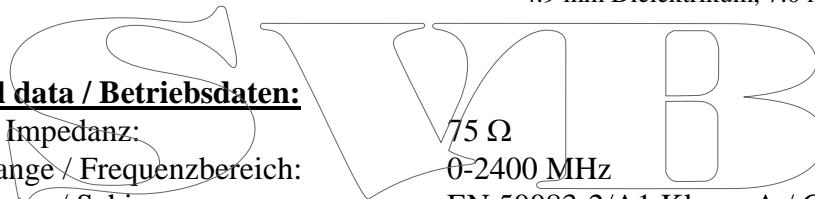

Typical measured values / Typische Meßwerte:

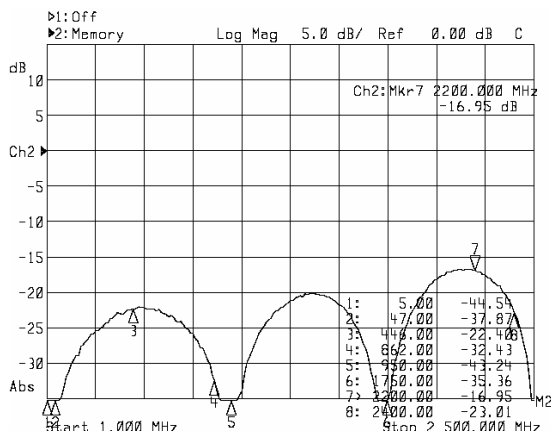


top: Return loss CFS 89

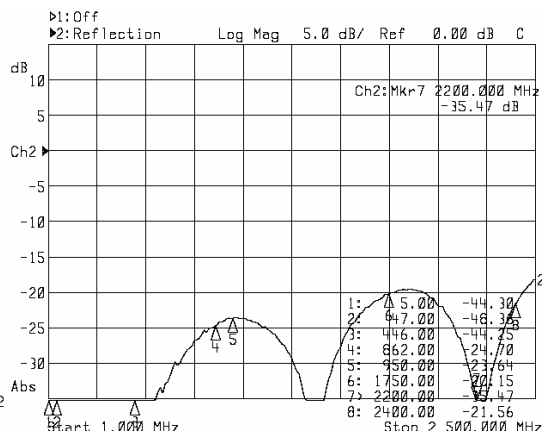

top: Return loss CFS 95


F-connector / F-Stecker

Screening CFS89-01:

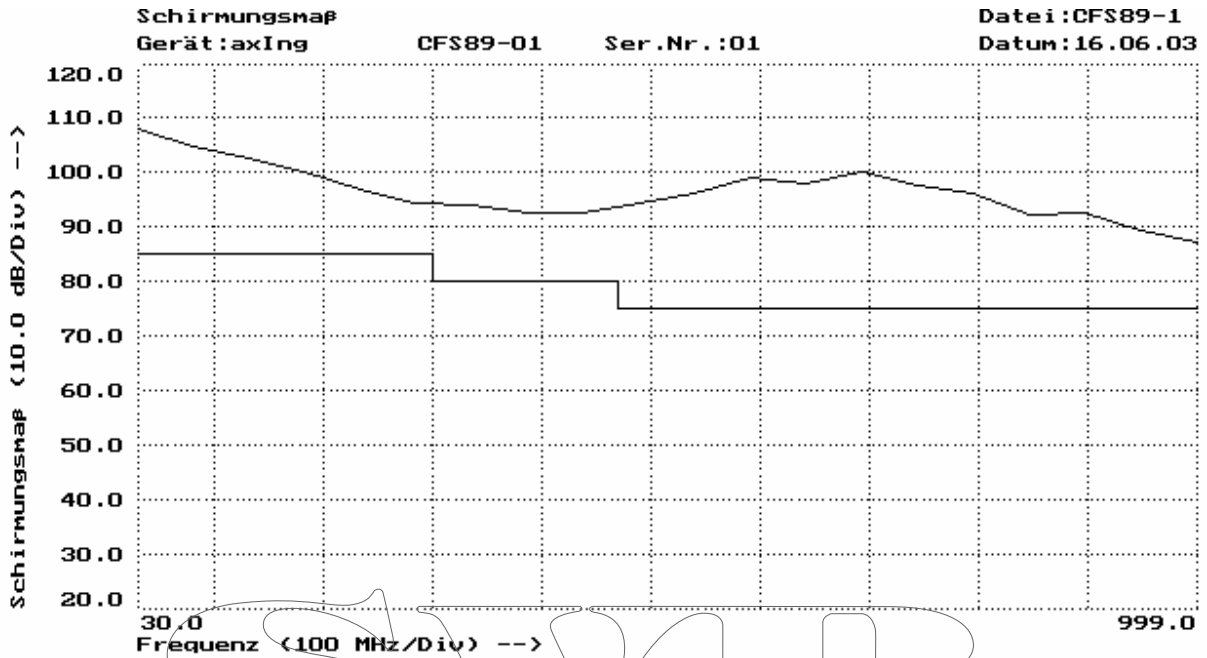

top: Screening CFS 89

Screening CFS95-01:

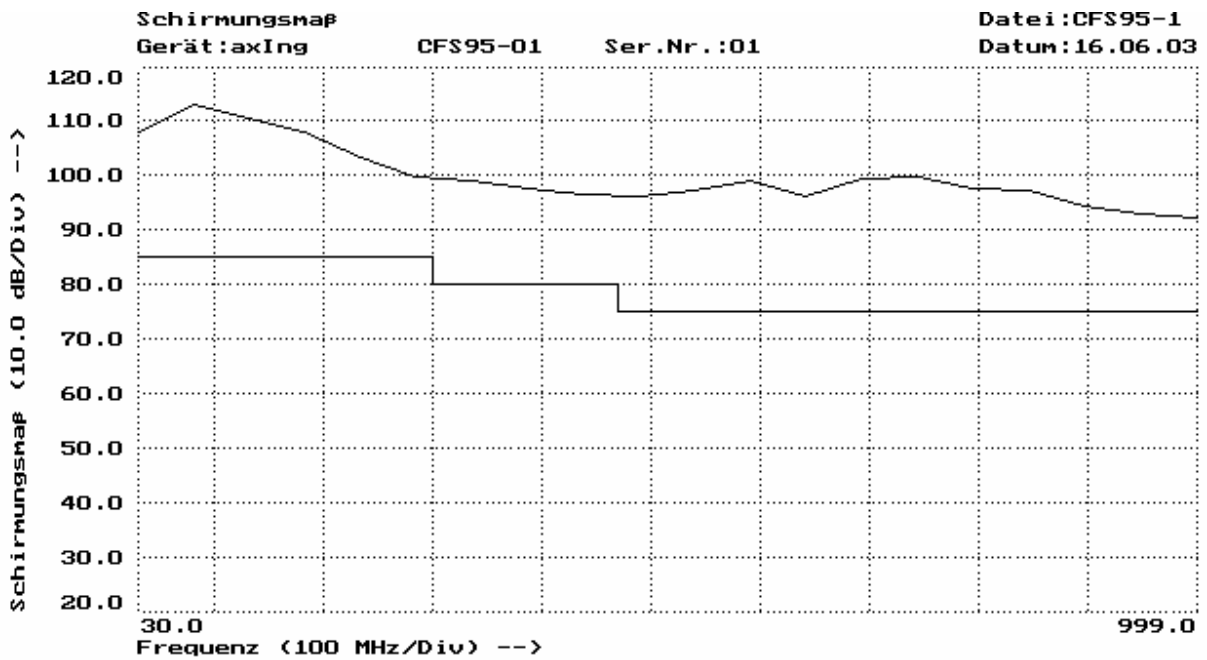

top: Screening CFS 95