




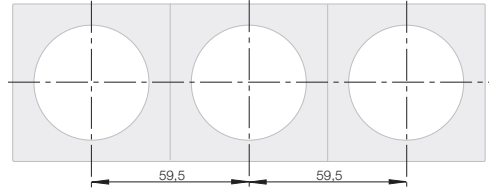





Berker B.MOBIL



Achtung!
Zur Befestigung der Einsätze müssen Flachkopfschrauben der Größe M3 bzw. M3,5 verwendet werden.



System	Einbautiefe
SCHUKO-Steckdosen	32,7 mm
Steckdose mit Schutzkontaktstift	29,2 mm
Steckdose ohne Schutzkontakt	30,0 mm
Dänische Steckdose	28,0 mm
Schweizer Steckdose Typ 13	27,5 mm
Steckdose USA / Canada	31,0 mm
Italienische Steckdose	28,0 mm
Australische Steckdosen	16,5 mm
Steckdose Euro-Amerikanischer Standard	18,5 mm
British Standard Steckdose	21,0 mm

Berker B.MOBIL und MOBIL R TWIN

Einbauausschnitt

Berührungsschutzdosen

Ø 46 mm oder Ø 50 mm
je nach Einbaudose

