



HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201

Descrizione:	HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201 è un primer alchidico-uretanico modificato, a rapida essiccazione, contenente pigmenti ai fosfati di zinco.
Uso consigliato:	Come primer per cicli alchidici su superfici interne/esterne su legno o acciaio. Non adatto per immersione permanente.
Temperatura di servizio:	Esposizione a secco max., solo: 120°C/248°F
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	10000 / Bianco.
Finitura	Opaco
Solidi in volume, %	48 ± 1
Resa teorica:	12 m ² /l [481.2 sq.ft./US gallon] a 40 micron/1.6 mils
Punto di infiammabilità	38 °C [100.4 °F]
Peso specifico	1.3 kg/litro [11.1 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	3 circa ora(e) 20°C/68°F (ISO 1517)
Contenuto COV	6 (circa) ore a 10°C 399 g/l [3.3 lb/galloni USA]


Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.

DETTAGLI DI APPLICAZIONE:

Metodo di applicazione	Spruzzo airless / Spruzzo / Pennello
Diluyente, (volume max)	08111/08231 (5%) / 08111/08231 (15%) / 08111/08231 (5%)
foro ugello	0.021 a 0.023 "
pressione ugello	200 bar [2900 psi] (I dati per lo spruzzo airless sono indicativi e soggetti a regolazioni)
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 08111 o HEMPEL'S THINNER 08231
Spessore a secco indicato	40 micron [1.6 mils]
Spessore a umido indicato	75 micron [3 mils]
Intervallo di ricopertura, min	Come da specifica.
Intervallo di ricopertura, max	Come da specifica.

Sicurezza:

Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

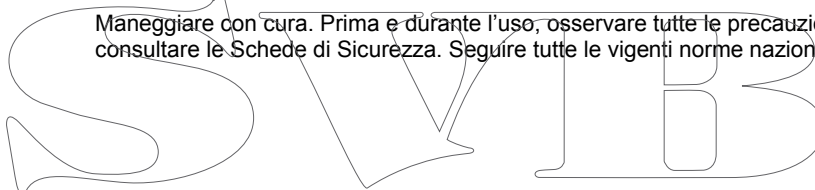



HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201

PREPARAZIONE SUPERFICIALE: Legno nuovo: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Lasciar asciugare la superficie. Sabbatura (rimozione della polvere). Saturare la superficie asciutta e pulita con un conservante del legno adeguato e lasciare asciugare. Applicazione: il prodotto.

Legno verniciato in precedenza: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Smerigliare la superficie per ottenere un aspetto opaco uniforme. Saturare le zone non rivestite con un conservante del legno adeguato, o un prodotto analogo. Applicazione: il prodotto.

Acciaio nuovo: Rimuovere olio e grasso con un detergente idoneo. Uso: HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602. Rimuovere il sale e altre sostanze contaminanti mediante pulizia con acqua dolce ad alta pressione. Rimuovere tutta la ruggine e il materiale staccato tramite sabbatura o pulizia meccanica. Rimuovere polvere e materiale staccato. Rimuovere i residui. Ritoccare le zone non rivestite fino allo spessore completo del film.

Manutenzione: Lavare l'area da trattare con HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 come riportato nelle istruzioni e sciacquare con acqua dolce. Smerigliare la superficie per ottenere un aspetto opaco uniforme. Rimuovere i residui. Ritoccare le zone non rivestite fino allo spessore completo del film.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Applicare esclusivamente su una superficie asciutta e pulita con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. L'applicazione deve essere eseguita preferibilmente a: superiore 5°C/41°F. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

MANO SUCCESSIVA: Come da specifica. I cicli raccomandati sono: HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200, HEMPEL'S MULTI-COAT 51120.

Note:

Note sulla ricopertura: Se si eccede l'intervallo massimo di ricopertura, occorre irruvidire la superficie per assicurare l'adesione tra le mani di pittura. Dopo prolungata esposizione agli agenti atmosferici, prima della ricopertura occorre pulire completamente la superficie mediante lavaggio ad alta pressione con acqua dolce e lasciare asciugare.

Nota: **HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201**

Le informazioni presenti nelle Schede tecniche dei prodotti sono riportate a scopo commerciale.

Compilato da :

HEMPEL A/S

132011000

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.

HEMPEL