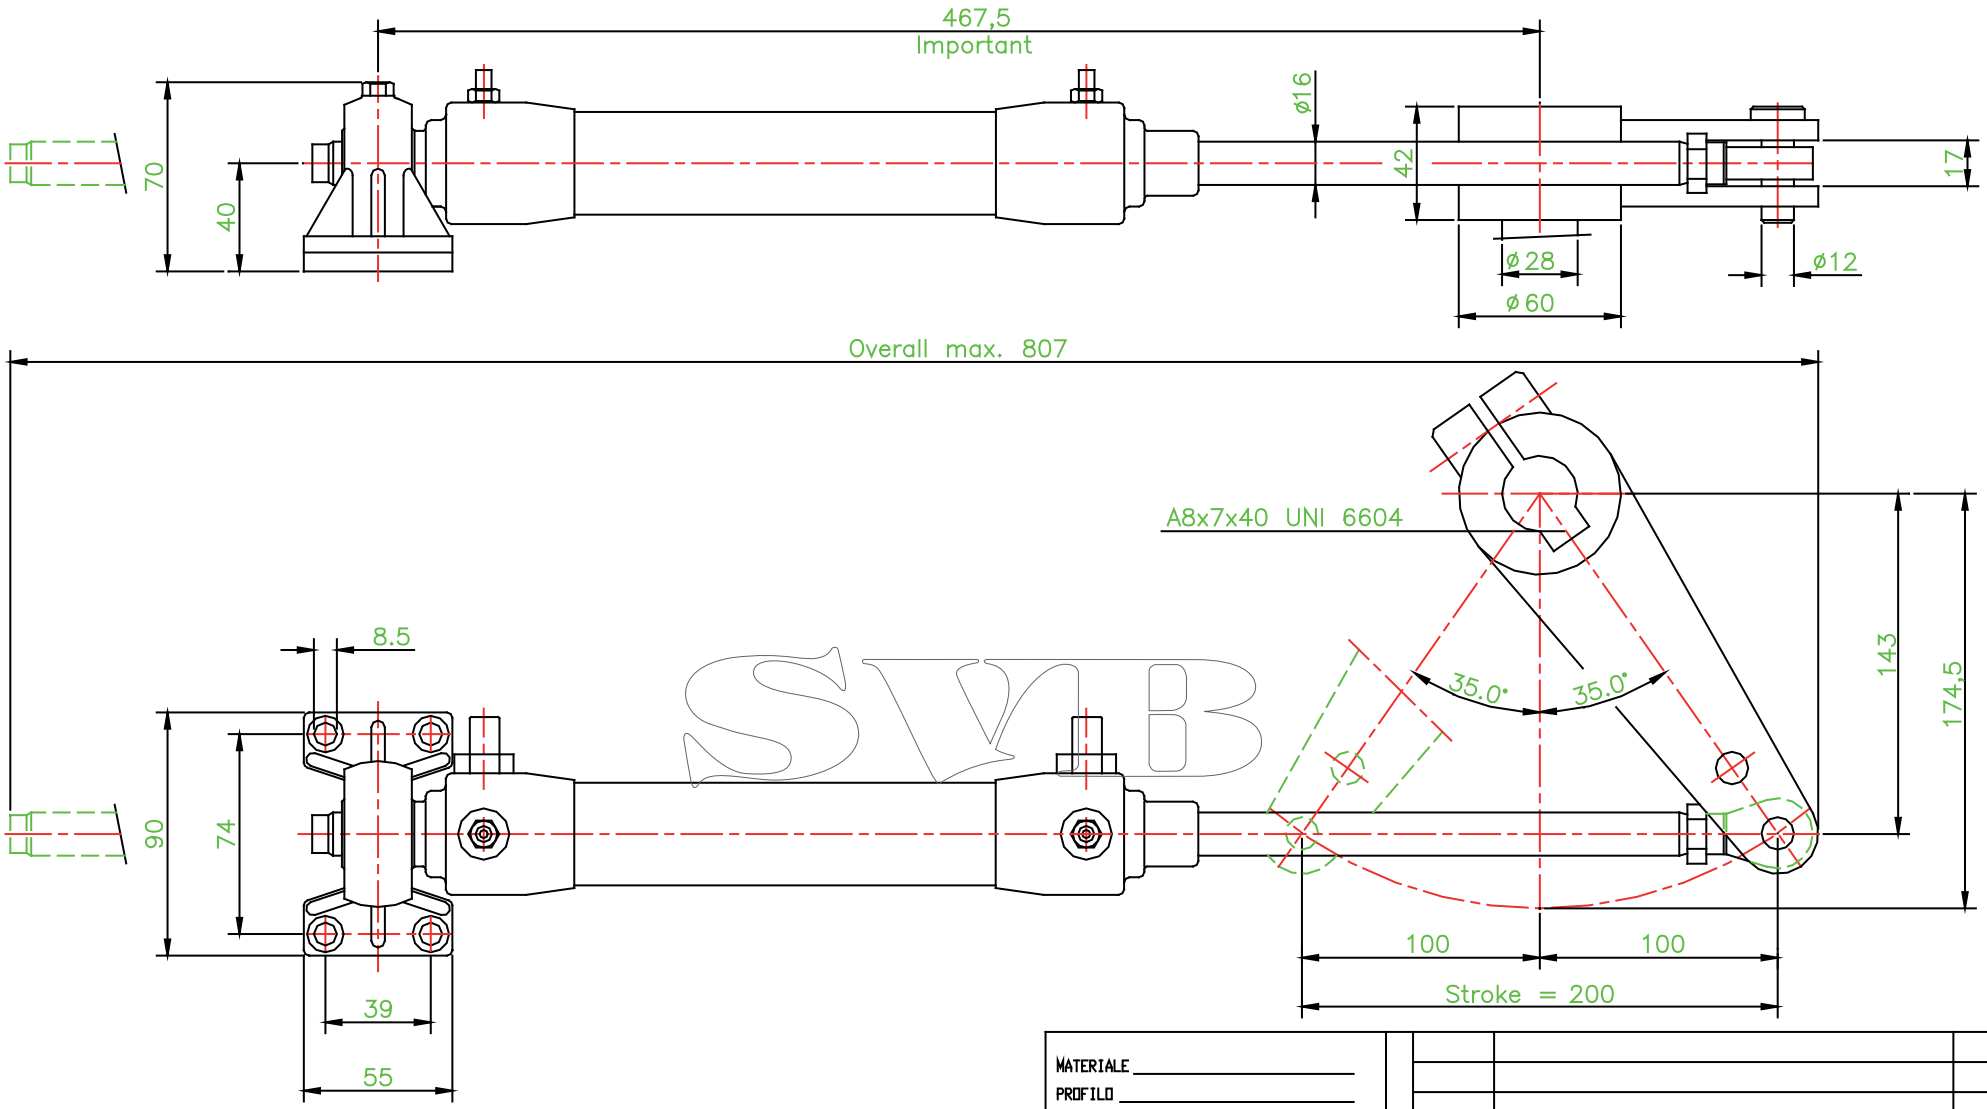

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PISTON DISPLACEMENT	120	cm3
PISTON THRUST	452	kg
MAX TORQUE	58	kgm
OPERATING PRESSURE	75	bar
RATED PRESSURE	93,7	bar
HYDROSTATIC PRESSURE TEST	140,6	bar
EFFICIENCY	0,9	

MATERIALE
PROFILO
TAGLIO
PESO IN KG
N. CODICE

PESO IN KG | SCALA 1:2

MODIFICHE

DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	
			7
			6
			5
			4
			3
28.02.2005	Aggiornato diciture e scritte	OTTAVIO	2
08.10.2003	Tolto ditta valido per tutti	otto	1

DENOMINAZIONE
HYDRAULIC STEERING GEAR Type: CL.0–12N
INSTALLATION DIMENSIONS

DISEGNATO IL 10.Marzo.1999
DA otto

NOTE

Timonerie idrauliche
Timonerie elettroidrauliche
Telecomandi

62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY
Via N. Bixio 63
Tel. (0733–813977)
Fax (0733–771284)

NUMERO CODICE
MA 0955 2